

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVATORIO CON PICO FLO

Antes de proceder a instalar y usar su Grifería VAINSA, le recomendamos leer y seguir cuidadosamente las indicaciones que se presentan en la siguiente hoja de instrucciones. No hacerlo puede conducir a ocasionar daños en su nueva grifería o no aprovechar adecuadamente sus ventajas.

INTRODUCCION

Felicitaciones por haber adquirido su **Grifería VAINSA**, pues con ella usted y su familia ingresarán al mundo de la comodidad y la satisfacción. **VAINSA** pone a su alcance en su generación de grifería, la más moderna tecnología desarrollada hasta hoy, aplicando el mayor nivel de sofisticación en mecanismos para grifería, que aseguran una larga duración. Su moderno proceso de fabricación, el estricto control de calidad y los selectos materiales empleados, hacen que su **Grifería VAINSA** sea totalmente garantizada y confiable.

La **Mezcladora de 4"** para Lavadero pico FLO, cuenta con los modernos sistemas de cierre; "**LARGA VIDA® EXCLUSIVO DE VAINSA (Asta Fija - Pistón)**" para sus líneas Classic y "**ETERNO® EXCLUSIVO DE VAINSA (Discos Cerámicos-1/4 de Giro)**" para las líneas, Mediterraneo, Prestige, Penta, Brass y Ocean.

Estas son sus principales características:

► Prolongada duración de las empaquetaduras de cierre que se posan suavemente y sin fricción al cerrar el pase de agua en el sistema "**LARGA VIDA® EXCLUSIVO DE VAINSA (Asta Fija - Pistón-1/4 de Giro)**", esto es debido al movimiento del pistón de su eje compuesto por dos piezas.

► En el Sistema "**ETERNO® EXCLUSIVO DE VAINSA (Discos Cerámicos-1/4 de Giro)**" se obtiene una alta duración debido a que se emplea 2 discos de Oxido de Aluminio que garantiza su alta duración. Los sistemas de cierre "**ETERNO®**" & "**LARGA VIDA®**" cuentan con **GARANTÍA DE POR VIDA CONTRA EL GOTEO**.

► Incomparable suavidad en el manejo, gracias a la reducción de esfuerzo en el Sistema "**LARGA VIDA® EXCLUSIVO DE VAINSA**" o gracias a la rugosidad casi nula del Sistema "**ETERNO® EXCLUSIVO DE VAINSA**".

► Comodidad y rapidez en el manejo, por su sistema de cierre de un **1/4 de Giro** (Sistema "**ETERNO®**" y "**LARGA VIDA® EXCLUSIVO DE VAINSA**").

► Todas las partes vitales de la grifería son de bronce macizo que otorgan máxima resistencia y duración.

Por todas estas ventajas estamos seguros que usted quedará complacido con la grifería VAINSA y después de probarla no deseará usar otro tipo de grifería. Lo invitamos a conocer otros artículos de nuestra amplia gama de productos.

***Conserve estas instrucciones en un lugar cercano a su grifería.**

***Leer precauciones, recomendaciones y garantía en la última página de esta instrucción.**

4" MINI-WIDESPREAD LAVATORY FAUCET SPOUT FLO

*Before installing your VAINSA Faucet, we ask you to read and follow carefully the instructions in this sheet.
Failure to do so may lead to damage in your new faucet or to not fully enjoying its advantages.*

INTRODUCTION

Congratulations for having purchased your **VAINSA Faucet**. With it, you and your family will enjoy a world of comfort and satisfaction. **VAINSA** makes today's leading technology available to you introducing its generation faucets with highly sophisticated mechanisms which ensure maximum durability. Our modern manufacturing process, stringent quality control and the select materials employed, make your **VAINSA Faucet** a totally guaranteed and highly reliable product.

The **VAINSA 4" Mini-Widespread Lavatory Faucet Spout FLO** is built with the modern "**LARGA VIDA® EXCLUSIVE OF VAINSA (Non-Rotating Diaphragm)**" for the Classic and "**ETERNO® EXCLUSIVE OF VAINSA (Ceramic Disc - A Quarter Turn)**" for the Mediterraneo, Prestige, Penta, Brass and Ocean Lines.

Their main features are:

► Prolonged duration of the closing packing that settle smoothly and without friction when closing it happens of water in System. "**LARGA VIDA® EXCLUSIVE OF VAINSA (Fixed Spear - Piston)**", this is due to the movement of the piston of its axis made up of two pieces.

► In System "**ETERNO® EXCLUSIVE OF VAINSA (Ceramic Disc-A Quarter Turn)**" a high duration is obtained because it is used **two** discs of I oxide of Aluminum that guarantees its high duration. The systems of closing "**ETERNO®**" & "**LARGA VIDA®**". count on **GUARANTEE OF BY LIFE AGAINST THE DRIPPING**.

► Unmatched softly use in handing, thanks to the reduction in effort produced by the "**LARGA VIDA® EXCLUSIVE OF VAINSA** system and smoothness of the "**ETERNO® EXCLUSIVE OF VAINSA** system".

► Comfortable and swift handing due to its quarter-turn closing system ("**ETERNO®**" and "**LARGA VIDA® EXCLUSIVE OF VAINSA System**").

► All the faucet's vital parts are of solid brass construction, granting maximum resistance and durability.

With all these advantages we are sure you will be completely satisfied with the **VAINSA Faucets**, and that after having used them you will settle for no other. We invite you to meet other articles from our wide range of products.

***Keep these instructions near your Faucets.**

***Read precautions, recommendations and warranty in the last page of this brochure.**

V3 IN00147



VAINSA

GRIFERÍA Y SANITARIOS

INSTALACION

Antes de instalar su grifería VAINSA, asegúrese de que las tuberías de abastecimiento estén limpias de impurezas; para esto abrir las llaves de agua del sector por unos minutos. Cerrar las llaves generales de abastecimiento de agua al sector. Para la instalación son necesarias dos perforaciones en el lavatorio o en el mueble del mismo, de diámetro no menor de 27 mm. (1 1/16") ni mayor de 32 mm. (1 1/4"), con una distancia entre centros de los laterales, de 4" (101.6 mm.). Además es necesaria una tercera perforación al centro de ambas, de diámetro no menor de 30 mm. (1 3/16") ni mayor de 32 mm. (1 1/4").

Los lavatorios de loza vienen de fábrica con agujeros de 30 mm. por ello usted no tendrá problemas para realizar una rápida instalación.

1. PICO:

Dejar el Espárrago roscado (18) unido al Pico (22). Retirar la tuerca (17) y arandela (19). Colocar el Pico sobre el Lavatorio o Mueble, de modo que el espárrago (18) ingrese en el agujero central del Lavatorio. Centrar el Pico y llevarlo tan cerca a la poza del lavatorio como sea posible. Por debajo del lavatorio, colocar nuevamente en el espárrago (18) la arandela (19) y asegurar con la tuerca (17). Sellar la junta del pico con el Lavatorio con silicona transparente.

2. LLAVES LATERALES :

De ambas llaves Laterales (14) retirar la porta tapita (5) y los tornillos (6) luego extraer la manija o perilla hacia arriba. Retirar las canoplas (9). Retirar las tuercas de sujeción superior (11) retirar la arandela (12) y el empaque superior (13) ingresar el Block de la mezcladora (15) en los agujeros laterales del mueble o el lavatorio. El espárrago del pico debe ingresar en el agujero central del Block (15) con una ligera presión, hasta que los O'ring del espárrago (18) se pierda y llegue a su tope. Luego colocar el empaque (13), la arandela (12) y la tuerca de sujeción (11) ajustando hasta que el Block (15) quede completamente fijo. Colocar las canoplas (9) las perillas o manija, los tornillos (6) y los porta tapitas (5).

3. DESAGÜE :

Si va a instalar un Desagüe Automático VAINSA junto con la mezcladora de lavatorio: pasar la varilla vertical de accionamiento del desagüe automático (24), a través del agujero del pico de la mezcladora y enroscar nuevamente la perilla (23). Para el resto de las instrucciones de instalación del Desagüe Automático VAINSA, remitirse al prospecto respectivo incluido con dicho producto.

4. CONEXION CON LAS LINEAS DE AGUA :

Emplear cualquier tipo de tubos de abasto estándares de 1/2" (no incluidos en la mezcladora) VAINSA recomienda los tubos de abasto METUSA. Conecte el terminal derecho con la toma de agua fría y el izquierdo con la caliente.

5. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO :

Desenroscar el aereador (25) según el punto 3 de PRECAUCIONES. Cerrar ambas perillas de la mezcladora y abrir las llaves generales de abastecimiento de agua al sector. Abrir completamente ambas perillas (de agua fría y caliente) y dejar correr el agua por algunos minutos, para eliminar impurezas y residuos de las tuberías y de la instalación. Verificar que no hayan fugas o goteras. Cerrar ambas perillas de la mezcladora y volver a colocar el aereador (25) con su respectiva empaquetadura.

INSTALLATION

Before installing your VAINSA faucet make sure that all pipes are free of debris or impurities, in order to do so open the water shutoff valves to the sector for a few minutes. Close the water shutoff valves to the sector. Two holes in the lavatory or its counter are necessary for installation. Their diameter should be no less than 27 mm. (1 1/16") nor greater than 32 mm. (1 1/4") with a distance between centers of 203 mm. (8"). In addition, a third hole is necessary in the center between them, with a diameter not smaller than 30 mm. (1 3/16") no greater than 35 mm. (1 3/8").

Porcelain lavatories are manufactured with 30 mm. diameter holes; you will therefore find its installation an easy and expeditious task to carry out. This mixer can also be installed on lavatories having a shorter distance between their outer holes (140 mm. or 5 1/2" at the least), by first cutting the small copper tubes (3) to the required size.

1. SPOUT :

The threaded pipe (18) is to remain joined to the spout (22). Remove the nut (17) and washer (19). Place the spout on the lavatory so that the threaded pipe (18) fits into the lavatory's center hole. Center the spout and take it as near to the lavatory's basin as possible. From under the lavatory, replace the washers (19) on the threaded pipe (18) and tighten with the nut (17). Close tightly the base of the spout with the lavatory with transparent silicon.

2. SIDE VALVES :

Remove the snap in caps (5) and screws (6) from both side valves (14) then remove up handles and bonnets (9). Remove the upper fastening nuts (11) together with the upper gasket (13) and the washer (12).

Insert under the side holes of the lavatory the side valves of the faucet Block (15).

The threaded pipe of the spout (22) must insert on the center hole of the Block (15) with a little pressure just the o'ring goes top.

Replace the upper gasket (13) and the water (12) and the nut (11) tighten at the Block (15) be placed.

Place the bonnets (9) the handles and the screws (6) with the caps (5).

3. DRAIN :

If a VAINSA Pop-Up Drain is going to be installed with your lavatory faucet, insert the vertical pop-up drain rod (24) through the hole in the mixer and screw the pop-up knob (23) back on. The remaining installation instructions for the VAINSA Pop-Up Drain can be found in the brochure included with said product.

4. CONNECTION TO THE WATER SUPPLY :


Any kind of standard 1/2" supply pipes (not included with the mixer) can be used. VAINSA suggests the use of METUSA water-supply pipes. Connect the right-hand inlet to the cold water line and the left inlet to the hot water line.

5. SETTING UP:

Unscrew the aerator (25) as indicated under point 3 in PRECAUTIONS. Close both handles and open the water shutoff valves to the sector. Then turn the hot and cold handles completely open and let the water run for a few minutes in order to flush out impurities and debris from the pipes and the installation. Check that water does not drip or leak. Close both handles and place the aerator (25) and its gasket back on.

VSI INDUSTRIAL S.A.C

Jr. Manuel Angosto 783, (Alt cdra. 20 Av Argentina) Lima-Perú Servicio Clientes Vainsa Telf.:(51-1)611-6060 Fax(51-1) 611-6089
E-mail: servicioclientes@vsi-industrial.com Web Site:<http://www.vainsa.com>

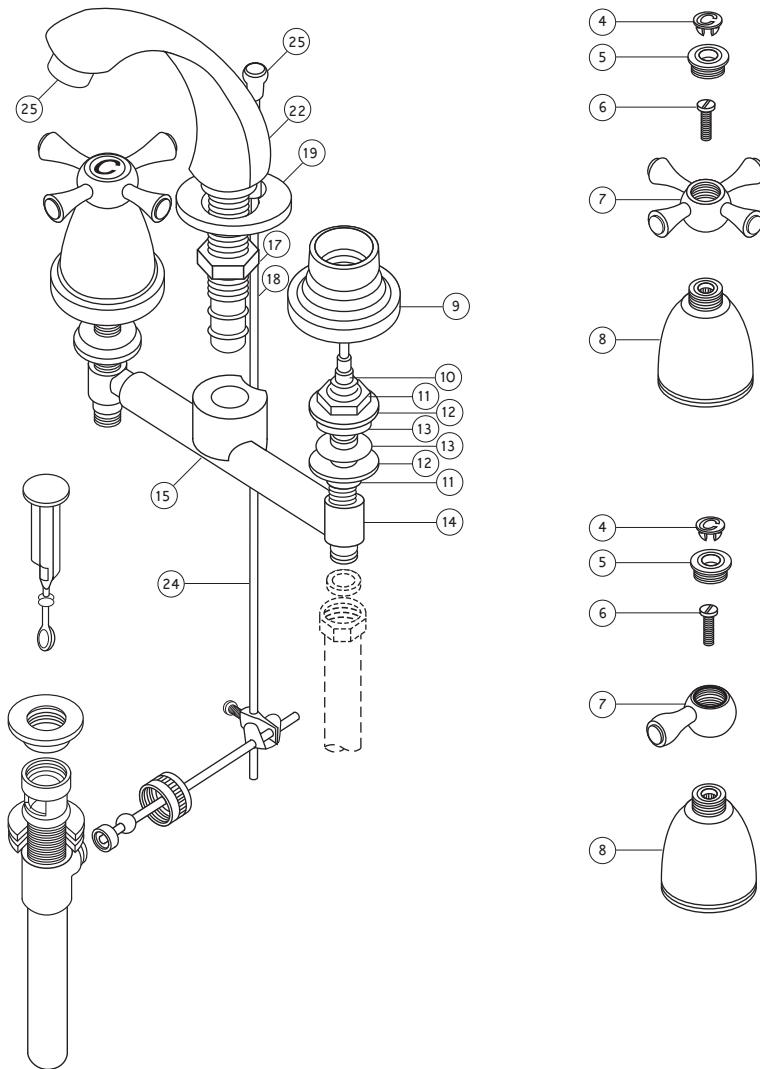

POSICIONES DE CIERRE EN PERILLA PALANCA

IZQUIERDO

DERECHO
IZQUIERDO

DERECHO
IMPORTANTE

- LIMPIAR USANDO SOLO AGUA Y JABON O EL NUEVO PRODUCTO GRIFCLEAN, LIMPIADOR Y REVITALIZADOR DE GRIFERIA, ENJUGAR, LUEGO SECAR CON UN PAÑO SUAVE Y LIMPIO. NUNCA USAR DETERGENTE, PULIDOR, PAÑOS ABRASIVOS, ESPONJAS VERDES, SOLVENTES, ACIDOS NI OTRO PRODUCTO QUIMICO.

- SI LA GRIFERIA NO SE VAA A USAR POR LARGO TIEMPO, PROTEGERLA APLICANDO SILICONA SOBRE LAS SUPERFICIES.

- ANTES DE LA PUESTA EN FUNCION , DESENROSCAR EL FILTRO AEREADOR DEL PICO Y ABRIR COMPLETAMENTE LAS LLAVES PARA ELIMINAR LAS IMPUREZAS Y RESIDUOS DE LA LINEA DE AGUA.

SI CON EL TIEMPO SE NOTARA UNA DISMINUCION DEL CAUDAL, DESENROSCAR EL AEREADOR Y LAVAR BAJO UN CHORRO DE AGUA.

IMPORTANT

- CLEAN YOUR FAUCET USING ONLY SOAP AND WATER OR THE NEW PRODUCT "GRIFCLEAN" CLEANER AND REPLENISHER FOR FAUCETS, RINSE WITH WATER, DRY IT WITH A CLEAN SOFT TOWEL. NEVER USE DETERGENT, POLISHING COMPOUNDS, ABRASIVE CLOTHS OR SPONGES, SOLVENTS, ACIDS, OR ANY OTHER CHEMICAL PRODUCT.

- IF THE FAUCET IS NOT GOING TO BE USED FOR A LONG PERIOD OF TIME, PROTECT IT APPLYING LIQUID SILICONE ON THE SURFACE.

- BEFORE SETTING UP, UNSCREW THE SPOUT'S AERATOR FILTER AND TURN THE HANDLES COMPLETELY OPEN IN ORDER TO FLUSH OUT IMPURITIES AND DEBRIS FROM THE WATER LINE. IF AFTER SOME TIME OF USE YOU NOTICE A DECREASE IN THE AMOUNT OF WATER FLOWING, UNSCREW THE AERATOR AND WASH IT UNDER A JET OF WATER,

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

1.- LAS CONDICIONES DE TRABAJO para esta grifería son: Se recomienda no exceder de 5 BAR (70 P.S.I)
2.- Para la LIMPIEZA DE LA GRIFERÍA use sólo agua y jabón o GRIFCLEAN, enjuague y luego séquela con un paño y limpio. Nunca use detergente, pulidor, paños abrasivos, esponjas verdes, solventes, ácidos ni ningún otro producto químico para limpiar o lustrar su grifería, ello malograría el acabado superficial del artículo. Si la grifería no va a ser usada durante periodos largos de tiempo, es recomendable protegerla aplicando silicona líquida sobre la superficie; especialmente en ambientes húmedos, salinos o polvorientos.

3. DURANTE LA INSTALACIÓN no permita que se introduzcan objetos ni partículas extrañas al interior de la grifería. Ello podría crear problemas al funcionamiento de la mezcladora. Si luego de un tiempo de uso usted notara una DISMINUCIÓN EN LA CANTIDAD Y FORMA DEL CHORRO DE AGUA que sale por la canastilla, revise los agujeros pequeños y las ranuras de las mismas. Es posible que se hayan obstruido con arenillas o impurezas propias de la red de agua. Desatore los agujeritos y limpie las ranuras cuidadosamente con ayuda de una aguja y enjuaguelos con agua limpia. Si en la zona donde usted vive el AGUA CONTIENE IMPUREZAS en suspensión en cantidad excesiva, es recomendable la instalación de un filtro(recomedamos llave angular con filtro marca VAINSA, código 436.02.000) o decantador a la salida de su tanque principal o en la línea de ingreso a la casa. Ello contribuirá a prolongar la duración de su grifería y de toda su instalación sanitaria.

4. Los nuevos mecanismos utilizados en la renovada Grifería son de incomparables características. ACCIONE SUAVEMENTE la manija al abrir y cerrar su grifería y podrá aprovechar al máximo la comodidad y larga duración que pueden brindarle.

5. NO INTENTE DESARMAR los mecanismos de cierre de su nueva Grifería VAINSA, pues el posterior ensamblaje y ajuste incorrecto puede afectar sus características y duración. Tenga mucho cuidado al manipular las piezas necesarias para la instalación. Emplee las herramientas adecuadas y evite de golpear o arañar con ellas las superficies cromadas o esmaltadas.

PRECAUTIONS AND SUGGESTIONS

1.- *THE OPERATING CONDITIONS for this faucet are: We suggest not to exceed a pressure of 5 BAR (70 P.S.I)*

2.- *CLEAN YOUR FAUCET using only soap and water or GRIFCLEAN; rinse then dry it with a clean soft towel. Never use detergent, polishing compounds, abrasive cloths or sponges, solvents, acids, or any other chemical product for cleaning or polishing your faucet, for it would harm the article's surface finish. If the faucet is not going to be used for a long period of time, we suggest that you protect it applying liquid silicone on the surface; specially in damp, saline or dusty environments.*

3. *WHILE INSTALLING, keep any foreign objects or particles from entering the faucet. They may create problems when operating the mixer. If after some time of use you should notice A CHANGE IN THE SHAPE OF THE SPRAY OR DECREASE IN THE AMOUNT OF WATER coming out from the showerheads, check its small holes and grooves. They might be clogged with sand or debris from the water supply. Unclog the holes and carefully clean the grooves with a needle, then rinse with clean water. If you live in an area where the WATER CARRIES AN EXCESIVE AMOUNT OF DEBRIS, it is advisable to install a filter (code 436.02.000) or decanter at the main tank's outlet or in the house water-supply line. Doing so will help prolong the life of your faucets as well as all your plumbing.*

4. *The mechanisms used in the new, upgraded VAINSA Faucet have unmatched features. Make sure to turn the handle gently when opening and closing your faucets and you will fully enjoy their comfort and durability.*

5. *DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE your new VAINSA Faucet's closing mechanism; incorrect assembly and adjustment of its parts may affect the mixer's characteristics and durability. Take due care when disassembling the parts necessary for installation. Always use the right tools and avoid knocking or scratching the chrome or enamel surfaces.*

GARANTIA VAINSA

SU GRIFERÍA VAINSA CUENTA CON LA MÁXIMA GARANTÍA, PARA OTORGARLE UNA ADQUISICIÓN TOTALMENTE SEGURA. **GARANTÍA DE POR VIDA:** LA CUIDADOSA SELECCIÓN DE INSUMOS, LA PRECISIÓN DEL MAQUINADO, LA ALTA CAPACITACIÓN DE NUESTRO PERSONAL Y EL EXIGENTE CONTROL DE CALIDAD EMPLEADOS EN NUESTROS PROCESOS PRODUCTIVOS, NOS PERMITEN OTORGAR GARANTÍA DE POR VIDA A SU GRIFERÍA VAINSA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN QUE PROVENGAN DE LOS MATERIALES, MAQUINADO, MANO DE OBRA Y/O ACABADOS. **GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO VAINSA:** LA GRIFERÍA VAINSA DE LAS LINEAS MARES, KLASS, MONOCOMANDO, ROMANTIK, OCEAN, PRESTIGE, MINIMALISTA Y MINIMALISTA MONOCOMANDO EQUIPADA CON EL MECANISMO DE CIERRE "ETERNO" EXCLUSIVO DE VAINSA (DISCOS CERÁMICOS-1/4 DE GIRO) CUENTA CON GARANTÍA DE POR VIDA CONTRA FUGAS DE AGUA Y/O GOTERAS DE POR VIDA. LA GRIFERÍA VAINSA DE LA LINEA CLASSIC EQUIPADA CON EL MECANISMO DE CIERRE "LARGA VIDA" EXCLUSIVO DE VAINSA (ASTA FIJA PISTÓN) CUENTAN CON GARANTÍA DE POR VIDA CONTRA FUGAS DE AGUA Y/O GOTERAS. LA GRIFERÍA VAINSA DE LA LINEA ELECTRÓNICA CUENTA CON GARANTÍA DE UN AÑO A TODOS SUS COMPONENTES ELECTRÓNICOS. LA GRIFERÍA VAINSA DE LA LINEA ESPECIALIZADA (FLUXOMETROS Y TEMPORIZADOS) EQUIPADOS CON EL MECANISMO DE CIERRE DE (PISTON) CUENTA CON GARANTÍA DE HASTA TRECIENTOS MIL CICLOS O UN AÑO DE USO. **CONDICIONES PARTICULARES:** LA GARANTÍA VAINSA NO CUBRE EL REEMPLAZO DE PARTES Y/O PIEZAS NATURALMENTE DESGASTADAS A CONSECUENCIA DEL USO NORMAL, NI EL DETERIORO, LOS DAÑOS Y/O LA DESTRUCCIÓN DEL PRODUCTO, SUS PARTES Y/O PIEZAS Y ACABADOS COMO CONSECUENCIA DE USO INSTALACIÓN, REPARACIÓN O SIMPLE MANIPULACIÓN INADECUADAS, NI LOS QUE SE ORIGINE POR LA UTILIZACIÓN EN SU LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ÁCIDOS, ABRASIVOS U OTROS SIMILARES. LA GARANTÍA VAINSA TAMPoco CUBRE DAÑOS O PERDIDAS DE CARÁCTER ACCIDENTAL O DOLOSO, NI LOS QUE SE PRODUZCAN POR MODIFICACIONES NO ESPECIFICADAS EN LA HOJA DE INSTRUCCIONES O POR LA UTILIZACIÓN DE REPUESTOS INCOMPATIBLES. LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN PARA LA COBERTURA DE LA GARANTÍA DE POR VIDA DEBERÁN QUEDAR DEMOSTRADOS. LA GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO OPERARÁ POR DEFECTOS DE LOS MECANISMOS CUBIERTOS POR LA MISMA, IGUALMENTE DEMOSTRADOS. CADA GARANTÍA RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA DEL PRODUCTO CONSIGNADA EN EL COMPROBANTE DE PAGO EXTENDIDO AL CONSUMIDOR FINAL. DURANTE SU VIGENCIA VAINSA REEMPLAZARÁ LA PIEZA RECLAMADA SIN COSTO, LUEGO DE COMPROBAR EL EFECTO EN SU PLANTA DE FABRICACIÓN, PARA ELLA, EL CLIENTE DEBERÁ ENTREGAR A UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O ENViar DIRECTAMENTE A VAINSA LA PIEZA EN RECLAMO CON EL COMPROBANTE DE PAGO MENCIONADO Y UNA DESCRIPCIÓN DE LA FALLA, CONSIGNANDO SU NOMBRE, DIRECCIÓN, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, EL MODELO DE GRIFERÍA, LA COBERTURA DE LA GARANTÍA SE RESTRINGE AL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DE LA PARTE Y/O PIEZA RESPECTIVA, SEGÚN CORRESPONDA A CRITERIO DE VAINSA, SIN NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD ADICIONAL, PARA MAYOR INFORMACIÓN, SÍRVASE CONSULTAR AL SERVICIO CLIENTES VAINSA.

VAINSA WARRANTY

YOUR VAINSA FAUCET IS FULLY GUARANTEED TO GIVE YOU COMPLETE ASSURANCE IN YOUR PURCHASE. GARANTEE OF BY LIFE VAINSA: THE CAREFUL SELECTION OF INPUTS, PRECISION MACHINING, OUR HIGHLY-QUALIFIED PERSONNEL AND EXACTING QUALITY CONTROL APPLIED THROUGHOUT OUR PRODUCTION PROCESSES, ALLOW US TO GIVE GARANTEE OF BY LIFE TO YOUR VAINSA FAUCET AGAINST MANUFACTURING DEFECTS THAT MAY ARISE FROM THE MATERIALS, MACHINING, LABOR AND/OR FINISHING. **VAINSA OPERATION WARRANTY:** VAINSA FAUCETS OF THE MARES, KLASS, MONOCOMANDO, ROMANTIK, OCEAN, PRESTIGE, MINIMALISTA AND MINIMALISTA MONOCOMANDO LINES FITTED WITH THE "ETERNO" VALVING SYSTEM EXCLUSIVE FOR VAINSA (CERAMIC DISCS) HAS GUARANTEE OF BY LIFE AGAINST WATER LEAKS AND OR DRIPPINGS. VAINSA FAUCETS OF THE CLASSIC LINE, FITTED WITH THE "LARGA VIDA" VALVING SYSTEM EXCLUSIVE FOR VAINSA (PISTON FIXED POLE) HAVE GUARANTEE OF BY LIFE AGAINST WATER LEAKS AND OR DRIPPINGS. VAINSA FAUCETS ELECTRONICS LINE HAS ONE YEAR WARRANTY ALL ELECTRONIC COMPONENTS. VAINSA FAUCET SPECIALTY LINE (FLUSHMETERS and timed) EQUIPPED WITH CLOSURE MECHANISM (PISTON) HAVE TO WARRANTIES OF CYCLES OR THREE HUNDRED THOUSAND YEAR OF USE. PARTICULAR CONDITIONS: THE VAINSA WARRANTY DOES NOT COVER REPLACEMENT OF PARTS AND/OR PIECES NATURALLY WORN AS CONSEQUENCE OF INADEQUATE USE, INSTALLATION, REPAIR OR HANDLING, NEITHER OF WEAR CAUSE BY USING IN ITS CLEANING AND/OR CONSERVATION ACIDS, ABRASIVES OR SIMILAR. THE MARES WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGES OR LOSSES DUE TO ACCIDENTAL OR FRAUDULENT ACTS, NOR THOSE CAUSED BY TO MODIFICATIONS NOT SPECIFIED IN THE INSTRUCTIONS SHEET, OR BY THE USE OF NON-COMPATIBLE SPARE PARTS. MANUFACTURING DEFECTS FOR GARANTEE OF BY LIFE COVERAGE MUST BE PROVED. OPERATION WARRANTY WILL BECOME EFFECTIVE FOR DEFECTS, LIKEWISE ASCERTAINED, IN THE MECHANISMS COVERED THEREUNDER. EACH AND EVERY WARRANTY BECOMES EFFECTIVE AS FROM THE DATE OF PURCHASE OF THE PRODUCT AS REGISTERED ON THE PAYMENT VOUCHER ISSUED TO THE FINAL USER. DURING THE WARRANTY PERIOD, VAINSA WILL REPLACE THE PART BEING CLAIMED, AT NO COST WHATSOEVER, AFTER VERIFYING THE DEFECT IN ITS MANUFACTURING PLANT. TO SUCH EFFECT, THE CUSTOMER MUST SURRENDER THE PART BEING CLAIMED TO AN AUTHORIZED DEALER OR TO SEND IT DIRECTLY TO VAINSA, TOGETHER WITH THE BEFOREMENTIONED PAYMENT VOUCHER, ACCOMPANIED BY A DESCRIPTION OF THE FAULT, INDICATING CUSTOMER'S NAME, ADDRESS AND IDENTITY CARD AND THE FAUCET MODEL. THE WARRANTY COVERAGE IS STRICTLY LIMITED TO THE REPLACEMENT OF THE PRODUCT AND/OR THE CORRESPONDING PART, WHICHEVER THE CASE MAY BE, AT THE SOLE DISCRETION OF VALVOSANITARIA INDUSTRIAL S.A. THERE BEING NO OTHER LIABILITY WHATSOEVER. FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT VAINSA CUSTOMER SERVICE..